

# WOODVISION

## Tuintimmerhout

Uitgave 2023.02

Scan de code voor  
de actuele prijzen



**Woodvislon**  
T U I N H O U T



# LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION

Scan de code en bekijk  
al onze nieuwe producten



## TUINTIMMERHOUT

Grenen	4
Grenen zelfbouwsysteem	6
Midden-Europees vuren	8
Scandinavisch vuren	10
Redvision	12
Douglas rabatdelen, blokhutprofielen en dakbeschot	14
Geschaafd en gedroogd douglas	16
Fijnbezaagd douglas	18
Douglas terrasplanken	20
Zwart en grijs douglas en vuren	22
Hardhout	24
Thermovision® ayous	26
Kastanje palen	27

## COMPOSITIEKDEDELEN

Composiet dekdelen met co-extrusie	28
Massief composiet	29
Composiet dekdelen	30
Accessoires t.b.v. composiet dekdelen	31
Aluminium terrasmontagesysteem	32

## RAMEN EN DEUREN

Ramen en deuren	34
Vuren ramen en deuren	36
Redvision ramen en deuren	41
Douglas ramen en deuren	42
Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit	46
Hardhouten deuren van zware kwaliteit	47

## ACCESSOIRES & OVERIGE

Accessoires	48
Schroeven	49
Hang- en sluitwerk	50
Paalornamenten	51
Poortframes	51
Alles voor uw dak	52
Houtbehandeling	52
Postsaver	53
Betonpoeren en fundamentbalken	54
Verlichting	56
Tips voor onze houtproducten	58
Passie voor (duurzaam) hout	60
Nieuwe producten	62
Algemene info	62
Over Woodvision	63

# GRENEN



## Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	<b>W06648</b>
3,4x4,5x180 cm	<b>W06609</b>
4,4x6,8x240 cm	<b>W06701</b>
4,4x6,8x300 cm	<b>W06704</b>
4,4x6,8x390 cm	<b>W06702</b>
4,4x6,8x420 cm	<b>W06706</b>
4,4x6,8x480 cm	<b>W06703</b>
4,4x9,5x390 cm	<b>W06709</b>
4,4x9,5x420 cm	<b>W06711</b>



## Geschaafde planken, zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en tweemaal zwart gedompeld

**W07445**



## Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	<b>W06001</b>
1,5x14x240 cm	<b>W06016</b>
1,5x14x300 cm	<b>W06010</b>
1,5x14x360 cm	<b>W06011</b>
1,5x14x400 cm	<b>W06012</b>
1,5x14x500 cm	<b>W06015</b>
1,7x14x179,5 cm	<b>W06101</b>
1,7x14x300 cm	<b>W06127</b>
1,7x14x360 cm	<b>W06128</b>
1,7x14x400 cm	<b>W06129</b>
1,7x14x500 cm	<b>W06130</b>



## Geschaafde planken

2x20x180 cm | met rechte hoeken | groen geïmpregneerd

**W06140**



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	<b>W06512</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W06515</b>
2,8x14,5x500 cm	<b>W06518</b>



## Fijnbezaagde ruwe planken

2x20x400 cm | groen geïmpregneerd

**W06415**



## Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

**1011337**



## Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	<b>W05101</b>
1,8x14,5x360 cm	<b>W05102</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W05103</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>1042010</b>



## Ronde palen

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	<b>W03055</b>
ø 4x200 cm	<b>W03060</b>
ø 6x50 cm	<b>W04009</b>
ø 6x75 cm	<b>W04010</b>
ø 6x100 cm	<b>W04011</b>
ø 6x125 cm	<b>W04012</b>
ø 6x150 cm	<b>W04013</b>
ø 6x200 cm	<b>W04015</b>
ø 6x250 cm	<b>W04016</b>
ø 8x200 cm	<b>W04027</b>
ø 8x250 cm	<b>W04028</b>
ø 8x300 cm	<b>W04029</b>

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	<b>W04614</b>
ø 10x400 cm	<b>W04616</b>
ø 10x500 cm	<b>W04617</b>



## Halfronde regel

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

**W03005**



## Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	<b>W07006</b>
6,8x6,8x210 cm	<b>W07008</b>
6,8x6,8x240 cm	<b>W07009</b>
6,8x6,8x270 cm	<b>W07010</b>
6,8x6,8x300 cm	<b>W07011</b>
6,8x6,8x400 cm	<b>W07012</b>
8,8x8,8x180 cm	<b>W07013</b>
8,8x8,8x210 cm	<b>W07015</b>
8,8x8,8x240 cm	<b>W07016</b>
8,8x8,8x270 cm	<b>W07017</b>
8,8x8,8x300 cm	<b>W07018</b>
8,8x8,8x400 cm	<b>W07020</b>



## Geschaafde vierkante palen, zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

**W08095**



## GRENEN ZELFBOUWSYSTEEM



### Geschaafde profielplanken



Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x180 cm  
2,8x14,5x200 cm  
2,8x14,5x240 cm  
2,8x14,5x300 cm  
2,8x14,5x400 cm

W06145  
W06150  
W06170  
W06155  
W06160

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.

### Geschaafde profielafdekplank



Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm




W06165



### Geschaafde vierkante palen met sponning



Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

 8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning W07030  
 8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen W07035  
 8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen W07040

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout kunt beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc.

**Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!**

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken. Wij zijn enorm benieuwd naar uw creaties en zouden het erg leuk vinden als u deze met ons deelt! Plaats foto's van uw project op Instagram of Facebook en tag [#Woodvision](#) of mail ze naar [info@woodvision.nl](mailto:info@woodvision.nl). Wij kijken ernaar uit!

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

# MIDDEN-EUROPEES VUREN



## Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,6x14x300 cm	1041160
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



## Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	W06425
1,9x20x179,5 cm	W06421



## Vuren geschaaftde palen

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127



## Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



## Steigerplank

Gedroogd

2,9x19x400 cm	W06530
2,9x19x500 cm	W06540



## Steigerplank

Grijs gedompeld | gedroogd

2,9x19x400 cm	1022779
2,9x19x500 cm	W06556



## Reliëftegel

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005



## Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010

Op pagina 23 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de grijze kleur!

# SCANDINAVISCH VUREN



## Geschaafde regels



Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm	W06603
3,8x11,5x450 cm	W06604
4,5x4,5x180 cm	W06920
4,5x4,5x240 cm	W06921
4,5x4,5x300 cm	1011767
4,5x7x210 cm	W06911
4,5x7x240 cm	1017191
4,5x7x300 cm	1011768
4,5x7x360 cm	W06945
4,5x7x420 cm	1017193
4,5x7x480 cm	1017194
4,5x9,5x300 cm	W06906
4,5x9,5x420 cm	W06910
4,5x9,5x480 cm	W06908



## Geschaafde planken



Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm	W06403
1,8x14,5x300 cm	W06406
1,8x14,5x360 cm	W06407
1,8x14,5x420 cm	W06408
1,8x14,5x480 cm	1011766

## Geschaafde gordingen



Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm	W06605
4,5x14,5x420 cm	W06934
5,8x15,6x420 cm	W06606



W05001



## Banddeel



1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1015397




## Rabat



Werkend 13 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm	W05001
1,9x14,5x360 cm	W05002
1,9x14,5x420 cm	W05004
1,9x14,5x480 cm	W05006
1,9x14,5x540 cm	W05008

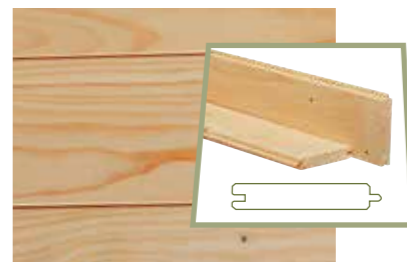


## Dakbeschot



Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm  
1,6x10x420 cm

W88204  
W26525

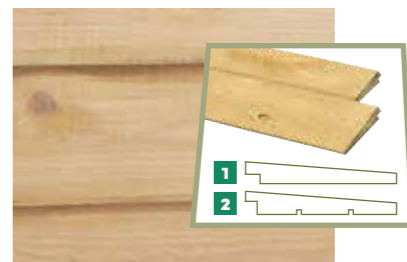

## Zweeds rabat



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x14,5x300 cm	W05208
1-2,1x14,5x420 cm	W05209

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2-1,5-3x19,5x300 cm	W05212
1,5-3x19,5x400 cm	W05203



## Blokhutprofielen




Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm  
2,8x14,5x420 cm

W18700  
W26515

# REDVISION



## Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | Redvision geïmpregneerd

2,8x14,5x224 cm	1045896
2,8x14,5x300 cm	1045897
2,8x14,5x400 cm	1045898
2,8x14,5x500 cm	1045899



## Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	1045906
4,5x7x300 cm	1045907
4,5x7x400 cm	1045908
4,5x7x500 cm	1045909
4,5x14,5x300 cm	1045910
4,5x14,5x400 cm	1045911
4,5x14,5x500 cm	1045912



## Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	1045900
1,8x14,5x360 cm	1045901
1,8x14,5x400 cm	1045902
1,8x14,5x500 cm	1045903



## Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 18,1 cm | Redvision geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm	1045930
1,8x19,5x400 cm	1045931
1,8x19,5x500 cm	1045932



## Geschaafde gordingen

Redvision geïmpregneerd

6,5x17,5x300 cm	1045913
6,5x17,5x400 cm	1045914
6,5x17,5x500 cm	1045915
6,5x19,5x400 cm	1045916
6,5x19,5x500 cm	1045917



## Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x180 cm	1045934
1,6x14x190 cm	1045936
1,6x14x300 cm	1045938
1,6x14x400 cm	1045940



## Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | Redvision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	1045904
2,2x14x400 cm	1045905



## Redvision impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

1046019



## Geschaafde palen

Verlijmd | Redvision geïmpregneerd

12x12x250 cm	1045918
12x12x300 cm	1045919
12x12x400 cm	1045920
12x12x500 cm	1045921
14x14x250 cm	1045922
14x14x300 cm	1045923
14x14x400 cm	1045924
14x14x500 cm	1045925
14x14x600 cm	1045926
20x20x300 cm	1045927
20x20x400 cm	1045928
20x20x500 cm	1045929

1045904



1045929


## Ontdek de voordelen van Redvision

- Dezelfde warme uitstraling als douglashout
- Duurzaam
- Behoudt lang zijn kleur
- Grotendeels knoestvast met een glad oppervlak
- Door droging vormvast en minder werking



Scan de code en bekijk het volledige Redvision assortiment

# DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT



**Geschaafd dubbel rhombusprofiel**

Werkend 12,5 cm   onbehandeld	
2,8x14x300 cm	<b>1017064</b>
2,8x14x400 cm	<b>1017065</b>
Werkend 12,5 cm   groen geïmpregneerd	
2,8x14x300 cm	<b>W44260</b>
2,8x14x400 cm	<b>W44285</b>



**TIP**

**Geschaafd triple profiel**

Werkend 13,3 cm   onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>1054995</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>1054996</b>



**Geschaafde blokhutprofielen**

Werkend 18 cm   onbehandeld	
2,8x19,5x224 cm	<b>W31670</b>
2,8x19,5x300 cm	<b>1011332</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009212</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009213</b>
Werkend 18 cm   groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W44043</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W44044</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W44046</b>



**Geschaafd gevel rabat**

2-zijdig geschaafd   werkend 13 cm   zowel verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar	
Onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>W40266</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W40291</b>
Groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	<b>W44266*</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W44291*</b>



**Zweeds rabat**

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
Werkend 15 cm   onbehandeld	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W40059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W40035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W40038</b>
Werkend 17,5 cm   onbehandeld	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1011335</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1009204</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1012885</b>
Werkend 17,5 cm   onbehandeld	
1,1-2,1x19,3x300 cm	<b>1046051</b>
1,1-2,1x19,3x400 cm	<b>1046053</b>
1,1-2,1x19,3x500 cm	<b>1046071</b>
Werkend 15 cm   groen geïmpregneerd	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W44059*</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W44035*</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W44038*</b>
Werkend 17,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W44042</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W44045</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W44055</b>



**Halfhouts rabat**

2-zijdig geschaafd   werkend 13,6 cm   onbehandeld   ook verticaal (als wand) toepasbaar	
1,8x15x300 cm	<b>W31345</b>
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   werkend 18,1 cm   onbehandeld	
1,8x19,5x300 cm	<b>1011330</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>1017056</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>1017057</b>
2-zijdig geschaafd   werkend 13,6 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x15x300 cm	<b>W44345*</b>
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   werkend 18,1 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x19,5x300 cm	<b>W44600*</b>
1,8x19,5x400 cm	<b>W44605*</b>
1,8x19,5x500 cm	<b>W44610*</b>



**Geschaafd dakbeschot**

Werkend 10,6 cm   onbehandeld	
1,6x11,6x300 cm	<b>1009205</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>1017050</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>1017051</b>
Werkend 13,5 cm   onbehandeld	
1,8x14,5x300 cm	<b>W41026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W41027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W41029</b>
Werkend 16,5 cm   onbehandeld	
1,8x17,5x300 cm	<b>1041094</b>
1,8x17,5x400 cm	<b>1041096</b>
Werkend 10,6 cm   groen geïmpregneerd	
1,6x11,6x300 cm	<b>W42022</b>
1,6x11,6x400 cm	<b>W44270</b>
1,6x11,6x500 cm	<b>W44273</b>
Werkend 13,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x14,5x300 cm	<b>W42026</b>
1,8x14,5x400 cm	<b>W42027</b>
1,8x14,5x500 cm	<b>W42029</b>
Werkend 16,5 cm   groen geïmpregneerd	
1,8x17,5x300 cm	<b>1041095*</b>
1,8x17,5x400 cm	<b>1041097*</b>

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



# GESCHAAFD EN GEDROOGD DOUGLAS



## Geschaafde palen

Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876

## Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm	W45855*
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865*
8,5x8,5x400 cm	W45870*
12x12x300 cm	1022419*
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269*
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270*



## Geschaafde palen, duplo verlijmd

Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232
Groen geïmpregneerd	
14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*



## Geschaafde palen, triple verlijmd

Onbehandeld	
20x20x250 cm	1041088
20x20x300 cm	1041090
20x20x400 cm	1041092
Groen geïmpregneerd	
20x20x250 cm	1041089
20x20x300 cm	1041091
20x20x400 cm	1041093



## Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

14x14x240 cm   te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf   t.b.v. 14 cm ringbalk   inkeping 6,5x14 cm   incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal   onbehandeld	
Hoekstaander	W46055
Tussenstaander	W46054



## Geschaafde regels

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   zonder afgeronde hoeken   onbehandeld	
2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222

Geschaafd   met afgeronde hoeken   onbehandeld	
4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x9,5x400 cm	1009223

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   zonder afgeronde hoeken   groen geïmpregneerd	
2,2x4,5x300 cm	W44350
4,5x4,5x300 cm	W44359

Geschaafd   met afgeronde hoeken   groen geïmpregneerd	
4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370



## Geschaafde gordingen

Onbehandeld	
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074

5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083

Groen geïmpregneerd	
4,5x12x400 cm	W44375*
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380*
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079*

5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095*



## Schuttingplanken

Onbehandeld	
1,6x14x180 cm	1017052
1,6x14x300 cm	1021676
1,6x14x400 cm	1017053
1,8x16x180 cm	1009206
1,8x16x400 cm	1009207

Groen geïmpregneerd	
1,6x14x180 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x180 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	W44340*



## Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



## Geschaafde/ fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd   ook te gebruiken als dekdeel	
Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x400 cm	W31839

Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*

## FIJNBEZAAGD DOUGLAS



### Fijnbezaagde gordingen



Onbehandeld	
5x10x400 cm	W31437
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x600 cm	W31484
Groen geïmpregneerd	
5x10x400 cm	W31439*
5x15x300 cm	W44482*
5x15x400 cm	W44435*
5x15x500 cm	W44436*
7,5x17,5x400 cm	W31442*
7,5x17,5x500 cm	W31447*
7,5x22,5x600 cm	W44484*



### Fijnbezaagde planken



Onbehandeld	
1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
1,9x14,5x180 cm	W31344
1,9x19,5x180 cm	W31910
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	W31427
3,2x20x400 cm	1009215
Groen geïmpregneerd	
1,5x14x180 cm	W44995*
1,5x14x300 cm	W44343*
1,9x14,5x180 cm	W44344*
1,9x19,5x180 cm	W44910*
2,2x20x300 cm	W44415*
2,2x20x400 cm	W44420*
2,2x20x500 cm	W44422*
2,5x25x400 cm	W44423*
2,5x25x500 cm	W44424*
3,2x20x300 cm	W44427*
3,2x20x400 cm	W44425*



### Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46057
Tussenstaander	W46056



### Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld	
1,9x12-25x250 cm	W31001
1,9x12-25x400 cm	W31004

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 53). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



### Fijnbezaagde regels



Onbehandeld	
4,5x7,5x250 cm	W31429
4,5x7,5x400 cm	W31430
Groen geïmpregneerd	
4,5x7,5x250 cm	W31428*
4,5x7,5x400 cm	W44430*



### Doken

2,2x2,2x4,5 cm   24 stuks   incl. speedboor Ø 22 mm chandeld	1016977
--	---------



### Fijnbezaagde palen



Onbehandeld	
10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471
Groen geïmpregneerd	
10x10x300 cm	W44440*
10x10x400 cm	W44480*
12x12x250 cm	W31485*
12x12x300 cm	W44445*
12x12x400 cm	W44450*
12x12x500 cm	W44451*
15x15x250 cm	W31488*
15x15x300 cm	W44455*
15x15x400 cm	W44460*
15x15x500 cm	W44461*
15x15x600 cm	1022423*
20x20x300 cm	W44465*
20x20x400 cm	W44470*
20x20x500 cm	W44471*

Al ons  
fijnbezaagd  
douglashout  
wordt behandeld  
met schimmel  
protectie!



W31455

# DOUGLAS TERRASPLANKEN

W31353



## Geschaafde/ fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	<b>1011329</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>1009209</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>1009210</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W31839</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W45840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W45845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W45850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W45839*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	<b>W50840*</b>
2,8x19,5x400 cm	<b>W50845*</b>
2,8x19,5x500 cm	<b>W50850*</b>
2,8x24,5x400 cm	<b>W50839*</b>



## Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld	
2,4x13,8x300 cm	<b>W31355</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>1009208</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W31358</b>

Groen geïmpregneerd	
2,4x13,8x300 cm	<b>W44355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W44357*</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W50358*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,4x13,8x300 cm	<b>W50355*</b>
2,4x13,8x400 cm	<b>W50357*</b>
2,4x13,8x500 cm	<b>W44358*</b>



## Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld	
2,8x14,5x300 cm	<b>W31353</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W31354</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x14,5x300 cm	<b>W44353*</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W44354*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x14,5x300 cm	<b>W50353*</b>
2,8x14,5x400 cm	<b>W50354*</b>



## Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041100</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041103</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041106</b>

Groen geïmpregneerd	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041101*</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041104*</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041107*</b>

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x17,5x300 cm	<b>1041102*</b>
2,8x17,5x400 cm	<b>1041105*</b>
2,8x17,5x500 cm	<b>1041108*</b>



### De ideale terrasschroef

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)


5x60 mm | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik | 100 stuks

1021062

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

\*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

## ZWART EN GRIJS DOUGLAS EN VUREN



### Zweeds rabat douglas, zwart gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40698</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40699</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40701</b>



### Zweeds rabat douglas, grijs gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | grijs gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>W40696</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>W40697</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>W40702</b>

← 1011334

### Douglas, zwart/grijs gespoten

Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.

### Douglas en vuren, zwart gedompeld

Het gedompelde hout kan gaan indrogen (krimpen), waardoor het minder maatvast is. Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal; mogelijk zijn er witte plekken te zien bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk (dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk).

Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



**TIP**

### Geschaafd triple profiel vuren, zwart

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	<b>1052649</b>
2,2x14x400 cm	<b>1052650</b>



### Zweeds rabat vuren, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1040370</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1040373</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1040376</b>




### Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 17,5 cm	
1,1-2,7x19,5x300 cm	<b>1011334</b>
1,1-2,7x19,5x400 cm	<b>1017062</b>
1,1-2,7x19,5x500 cm	<b>1017063</b>
1,1-2,1x19,3x300 cm	<b>1046072</b>
1,1-2,1x19,3x400 cm	<b>1046073</b>
1,1-2,1x19,3x500 cm	<b>1046074</b>

Werkend 15 cm	
1-2,1x16,5x300 cm	<b>W46059</b>
1-2,1x16,5x400 cm	<b>W46035</b>
1-2,1x16,5x500 cm	<b>W46038</b>



### Fijnbezaagde plank douglas, zwart

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	<b>1011333</b>
2,2x20x400 cm	<b>W40650</b>
2,2x20x500 cm	<b>1017060</b>
2,5x25x400 cm	<b>W40657</b>
2,5x25x500 cm	<b>W46424</b>

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.

## HOUTBEHANDELING



### Buitenbeits, 2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)	<b>W18852</b>
Grijs (RAL 7037)	<b>W18853</b>

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



### Impregneervloeistof, 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m<sup>2</sup> behandelen

Zwart impregneer	<b>1017119</b>
Groen impregneer	<b>1017117</b>
Oud grijs impregneer	<b>1026842</b>
Kleurloos impregneer	<b>1017120</b>
Redvison impregneer	<b>1046019</b>



### Douglas beits, 2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m<sup>2</sup> | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas	<b>1017112</b>
Naturel	<b>1017113</b>

# HARDHOUD



## Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm  
| Azobe | duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602



## Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | fijn profiel

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851



## Fijnbezaagde vierkante palen, gepunt

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203
7x7x275 cm	WA00345
7x7x300 cm	WA00350



## Geschaafde vierkante palen, gepunt

4 zijden met V-groef | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

6,5x6,5x180 cm	W14208
6,5x6,5x200 cm	W14209
6,5x6,5x250 cm	W14212
6,5x6,5x275 cm	W14205
6,5x6,5x300 cm	W14206
8,5x8,5x200 cm	W14219
8,5x8,5x275 cm	W14220
8,5x8,5x300 cm	W14221
8,5x8,5x400 cm	W14224

zonder punt



## Geschaafde regels

4 zijden glad | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069



## Geschaafde palen

4 zijden glad | met diamantkop | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856



## terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik, 100 stuks  
1021062



## Fijnbezaagde beschoeiingsplank

2x20x250 cm	1045718
2x20x300 cm	W14975
2x20x400 cm	W14976



## Geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	W14297
----------------	--------



## Startblokhutprofiel


2,7x6,5x300 cm	1013433
2,7x6,5x400 cm	1013434



## Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	1000208
--------------	---------



## Geschaafde plank

Met V-groeven

1,5x14,5x180 cm	W14009
1,5x14,5x395 cm	W14023

Zonder V-groef

1,6x9x180 cm	W14010
--------------	--------



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957



## Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967




## Dekdeel

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973

Bij hardhouten artikelen met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan 'bloeden'. Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.


# THERMOVISION® AYOUS



## Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x245 cm      1050407  
2x14x305 cm      1050408



## Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 5 stuks

1,4x14,5x245 cm      1050409  
1,4x14,5x305 cm      1050410



## Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x245 cm      1050411  
1,8x13,5x305 cm      1050412



## Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x245 cm      1050413  
1,8x9x305 cm      1050414



## Geschaafde lat

Thermisch gemodificeerd | pak à 8 stuks

1,8x4,2x245 cm      1050415  
1,8x4,2x305 cm      1050416

### TIP

#### Thermisch gemodificeerd hout

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en krijgt het hout een mooie, egale kleur! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

#### De voordelen op een rij:




- Milieuvriendelijk
- Zeer lange levensduur
- Vrij van chemicaliën



- Gemakkelijk te monteren
- Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m<sup>3</sup>)
- Zeer stabiel en vormvast



- Strakke uitstraling
- Geen noesten of kwasten
- Egale kleur (vergrijsd mooi)

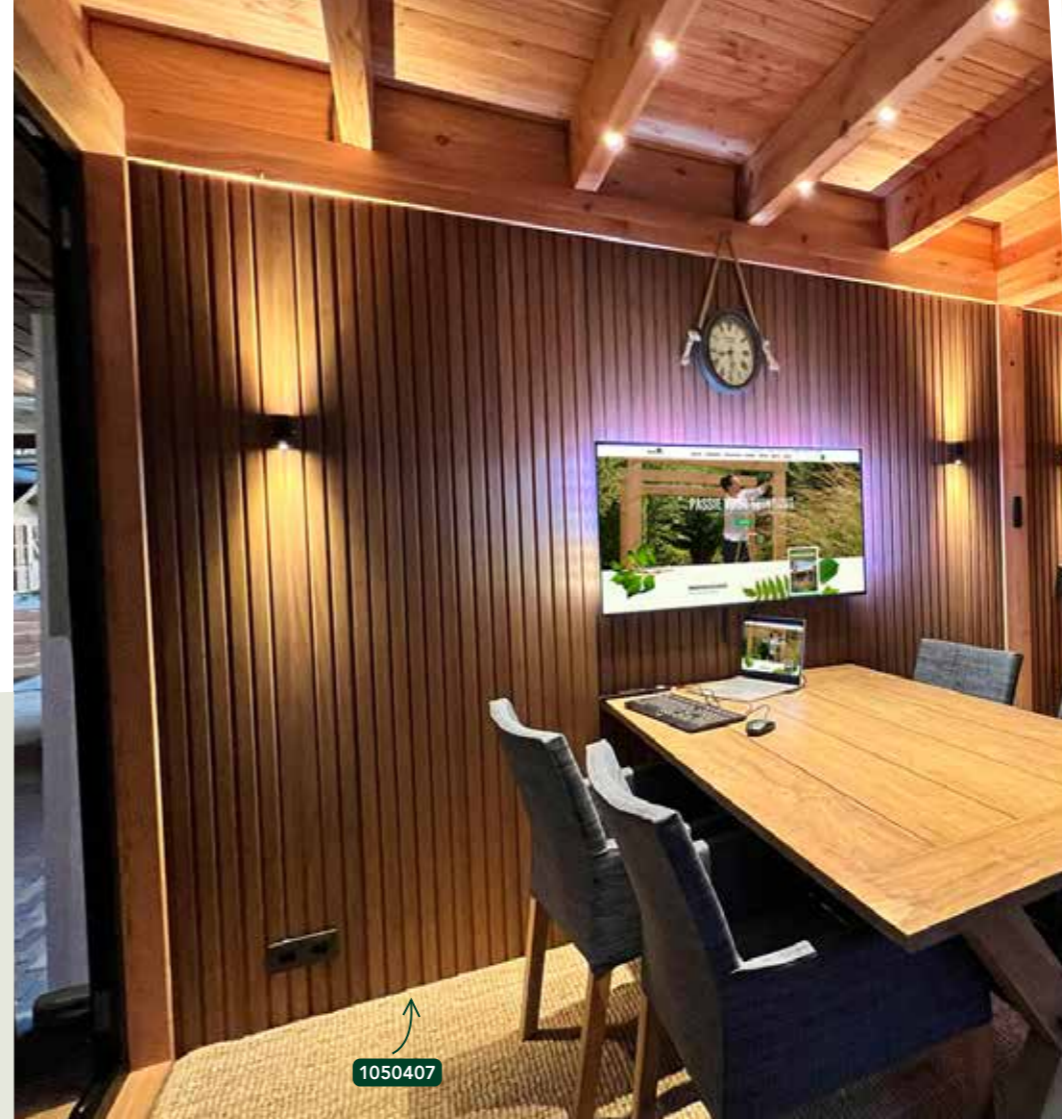

# KASTANJE PALEN



## Ronde kastanje palen

Tamme kastankehout | geschild

ø 6/8x180 cm      W20006  
ø 6/8x250 cm      W20007  
ø 10/12x180 cm      W20015

## COMPOSITET DEKDELEN MET CO-EXTRUSIE

Door de ronde kamers  
in het composiet zijn de  
dekdelen met co-extrusie  
nóg sterker dan het  
traditionele composiet  
met de rechthoekige  
kamers!

W23496



**Composiet dekdelen met  
co-extrusie, zwart**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur


W23496



**Composiet dekdelen met  
co-extrusie, grijs**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23506



**Composiet dekdelen met  
co-extrusie, bruin**

2,3x14,5x420 cm | met houtstructuur

W23501

### Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra kunststof laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

### De voordelen van co-extrusie composiet

- Het neemt geen water op
- Minimale verkleuring
- Het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling geven de dekdelen een natuurlijke uitstraling
- Het extra co-extrusielaagje rondom zorgt ervoor dat vuil nagenoeg niet kan intrekken en dat de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken zijn
- Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties
- Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar worden gegeven

## MASSIEF COMPOSIT



**Massief composiet  
dekdeel antraciet, breed**

2,2x25x420 cm

W23670



**Massief composiet  
dekdeel antraciet, smal**

2,2x14,5x420 cm

W23665

**Voordelen:**  
Zeer sterk en solide. Ideaal om  
ronde vormen te creëren.

W23496



## COMPOSIET DEKDELEN



### Composiet dekdeel, antraciet

2,3x14,5x300 cm	W23450
2,3x14,5x420 cm	W23465
2,3x25x300 cm	W23480
2,3x25x420 cm	W23495



### Composiet dekdeel, grijs

2,3x14,5x300 cm	W23460
2,3x14,5x420 cm	W23475
2,3x25x300 cm	W23490
2,3x25x420 cm	W23505



### Composiet dekdeel, bruin

2,3x14,5x300 cm	W23455
2,3x14,5x420 cm	W23470
2,3x25x300 cm	W23485
2,3x25x420 cm	W23500



### Composiet afdeklát

0,8x6,3x300 cm	
Antraciet	1003441
Grijs	W23553
Bruin	W23552

## Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor ca. 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

## De voordelen

- Eigentijdse kleuren\*
- Vlonderplanken leverbaar t/m 25 cm breedte
- Geen noesten, scheuren of splinters
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven
- 2-zijdig toepasbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Duurzaam en volledig recyclebaar
- Minimale levensduur 10 jaar

\*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.



## ACCESSOIRES T.B.V. COMPOSIET DEKDELEN



### Composiet hoekprofiel

4x4x300 cm	
Antraciet	1001353
Grijs	W23525
Bruin	W23520



### Aluminium hoekprofiel

4x4x300 cm   antraciet	W23530
------------------------	--------



### Aluminium overgangsprofiel

4x1,8x300 cm   antraciet	W23535
--------------------------	--------



### Aluminium onderprofiel

4x2,2x300 cm   t.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen	W23540
--	--------



### Clip

T.b.v. composiet dekdelen | incl. schroeven | RVS

Tussenclips, 100 stuks	W23545
Eindclips, 25 stuks	W23550



### Composiet onderregel

5x4x300 cm	1001351
------------	---------

Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.



# ALUMINIUM TERRASMONTAGESYSTEEM



## De voordelen op een rij

- Minimaal 50% tijdsbesparing op montage
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger
- Voorboren niet nodig
- Blinde bevestiging
- Rechte onderliggers
- Eenvoudige montage; weinig handelingen
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast
- 100% recyclebaar
- Zwart gecoate onderligger ook voor gebruik andere type vlanderplanken

Zie pagina 28  
voor bijpassende  
composiet  
dekdelen

W23496

Is ondersteboven en met schroeven  
ook te gebruiken als onderregel voor  
dekdelen zonder sponning.



### Aluminium onderregel

3,5x2,5x400 cm | zwart gecoat | hart-op-hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. composiet vlanderplanken

W23595



### Bevestigingsplaat

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond | 25 stuks

1022426



### Clip eind/begin

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank | 20 stuks

W23598



### Clip standaard

T.b.v. het monteren van dekdelen met sponning | 100 stuks

W23596



### Koppelstuk

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels | 10 stuks

W23597



### Rubber tegel

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer | 10 stuks

W23599